

●安全にご使用いただくため、施工開始前に必ずお読みの上、正しくお取扱いください。

⚠ 警告



分解禁止

商品を分解したり、修理、改造はしないで下さい。事故やケガの原因となります。

⚠ 注意



禁止


●本部品は住宅の屋内用商品です。屋外や浴室等に使用しないで下さい。



必ず守る


- 取付けには指定の部材以外は使用しないで下さい。
- 取付け後、部品、部材にガタツキがないか、ねじの締め付けを点検して下さい。
- 本部品は壁面専用です。天井面には使用しないで下さい。
- フックに掛けた物を引っ張らないで下さい。
- 貴重品は掛けないで下さい。
- 使用耐荷重は必ず守って下さい。
耐荷重レール本体 455mm間で 5kg、フック 1 個当たり 2.5kg。

施工方法

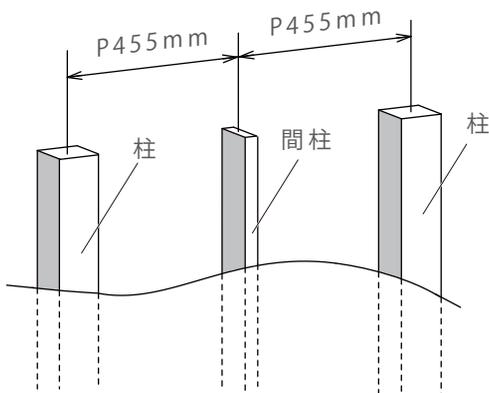

- 取付けには壁内部の柱や間柱にネジが止まることを確認して下さい。
- 柱や間柱の下地位置は住宅によって異なります。必ず下地を確認して下さい。
- 柱の位置は「ピン式 下地探し機」等を使えば、探すことが出来ます。
- 柱や間柱に直接取付けることが出来ない場合は市販の補強板を必ず使用して下さい。


1 柱の位置を確認後
専用ビスを取付ける。




2 レール上下向きを
確認する。



3 専用ビスにレールをはめ
サイドキャップをつける。



4 専用フックをレール
にはめる。



お問い合わせ先



株式会社 内外

TEL:(06)6751-3571(代表) FAX:(06)6758-2231 E-mail:info@oj-naigai.co.jp