

I型手すりWASABI

取扱説明書

●安全にご使用いただくため、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお取扱いください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 注意



禁止

- 商品の仕様変更や改造はしないで下さい。強度が失われることがあります。
- 商品にぶら下がったり揺らしたりしないで下さい。
- 商品は室内用です。屋外では使用しないで下さい。



必ず守る


- 必ず付属の部品、ネジで取り付けしてください。
- 取付面の強度が十分な事を確認してから取付けして下さい。強度が不十分な場合はベース板を取付け、その上に施工して下さい。
- 取付け後は確実に取付いていることを必ず確認してください。
- お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きして下さい。アルコール、シンナー等は使用しないで下さい。

《セット内容》施工前に梱包の内容をご確認ください

商品名	品番	本体	カバー	本体取付ビス
I型手すり WASABI	MA-SB-504-NAB MA-SW-504-NAN MG-SP-504-NAC MA-MP-504-NAB MA-MP-504-NAN MA-MP-504-NAC			 皿⊕足割 TP 4×40 4本
	MA-SB-506-NAB MA-SW-506-NAN MG-SP-506-NAC MA-MP-506-NAB MA-MP-506-NAN MA-MP-506-NAC			 皿⊕足割 TP 4×40 4本

《製品取付》

①本体取付ビスで壁に固定する。

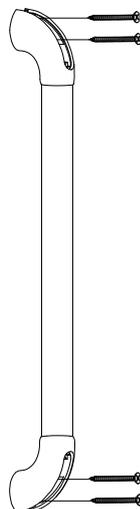


②カバーを嵌める



⚠ 注意

施工後、手すりにガタツキが無いが確認して下さい。

取付推奨値



750~
800mm

玄関ホール

玄関土間

お問い合わせ先



株式会社内外

TEL:(06)6751-3571(代表) FAX:(06)6758-2231

E-mail:info@oj-naigai.co.jp